


Puerta corredera fabricada con materiales de excelente calidad. Indicada para cámaras de productos refrigerados y/o congelados. Funcionamiento ligero pero consistente y una estética muy cuidada

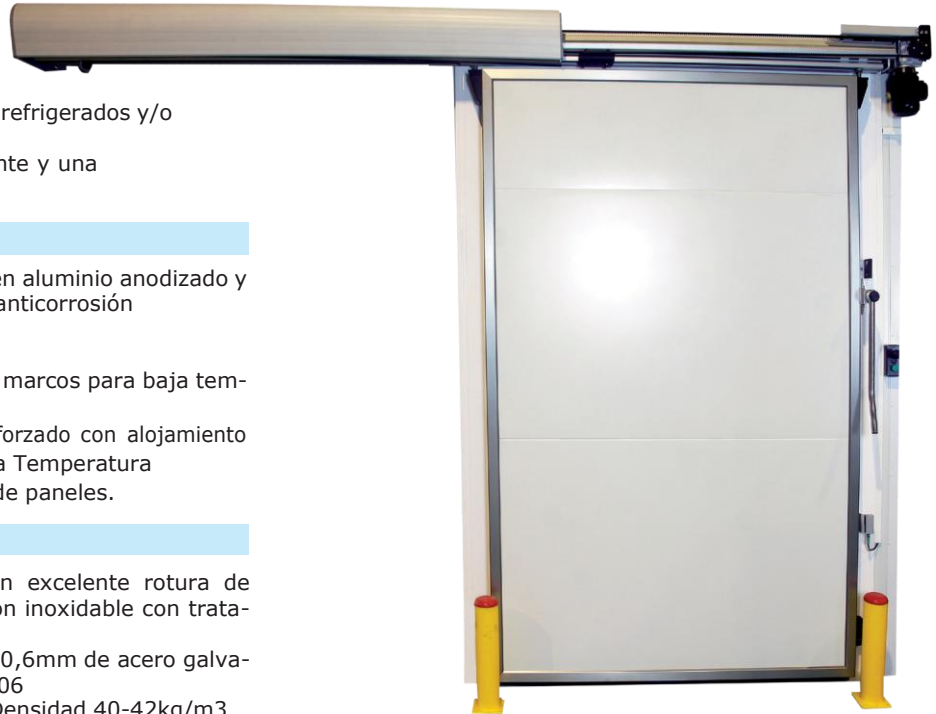

MARCO

- Marco y contramarco contruïdos en aluminio anodizado y lacado en blanco con tratamiento anticorrosi3n
- Doble rotura de puente t3rmico
- Fijaci3n mediante tornillería oculta
- Resistencia calefactora incluida en marcos para baja temperatura y congelaci3n
- Pisadera contruïda en aluminio reforzado con alojamiento para resistencia en marcos de Baja Temperatura
- Adaptable a diferentes espesores de paneles.



HOJA

- Marco de aluminio anodizado con excelente rotura de puente t3rmico y acabado imitaci3n inoxidable con tratamiento anticorrosi3n
- En ambas caras chapa de espesor 0,6mm de acero galvanizado y lacado en blanco, RAL 1006
- Aislamiento PIR poliisocianurato. Densidad 40-42kg/m3
- Clasificaci3n al fuego Bs1d0
- Burlete EPDM de doble alveolo muy flexible a temperaturas negativas

HERRAJES

- Perfil guía contruïdo en aluminio y acabado anodizado con rampas de ajuste FERMOD
- Sistema guiado por cuatro rodamientos
- Maneta exterior tipo palanca de acero inoxidable
- Maneta interior tipo palanca de aluminio lacado en verde, con distintivos reflectantes
- Tornillería en acero inoxidable A2

0°C Conservaci3n	Hasta -15°C Baja Temperatura	Hasta -25°C Congelaci3n	Hasta -40°C Túnel
			
espesor 100mm	espesor 100mm Resistencia 40 W/m	espesor 120mm Resistencia 40 W/m	espesor 150mm Resistencia 65 W/m



OPCIONES

Marco

- Marco bastidor con capilla para paso de canales aéreos
- Marco bastidor para terminaci3n Obra
- Adaptable a paneles de diferente espesores.
- Pisadera en acero inoxidable para adaptar a cámaras con suelo panel para diferentes espesores.
- Acabado en anodizado inoxidable gratado repulido

Hoja

- Acabado de la hoja con chapa lacada color, acero inoxidable, pvc, polyester (consultar disponibilidad)
- Protecci3n inferior con chapa aluminio damero, PVC 5mm o chapa de acero inoxidable
- CUBRECARRIL representado en la imágen es OPCIONAL
- Cerradura homologada con desbloqueo interior
- Sistema de guiado inferior sobre pared
- Visor tipo climalit de 400x400mm en conservaci3n
- Automatismo electr3nico para apertura y cierre de la hoja mediante pulsador exterior e interior. Opci3n de mando a distancia, tiritas de techo, radar...

DIMENSIONES BÁSICAS

