

Envasadoras al vacío

VACUUM PACKAGING MACHINES

BASIC

BASIC-10

EGAR-25-A

EGAR-25-2A



Panel de control digital:

- 50 Programas de memoria.
- Control de vacío en %.
- Tiempo de mejora de vacío.
- Control de soldadura regulable en décimas de segundo.
- Tiempo de enfriamiento de soldadura.
- Stop de vacío a voluntad.
- Stop de emergencia.
- Inyección de gas regulable en %.
- Entrada de atmósfera progresiva.
- Programa de vacío progresivo.
- Programa de secado de bomba.
- GREEN VAC opcional.



Panel de control electrónico:

- Regulación del tiempo de vacío.
- Regulación del tiempo de soldadura.
- Tiempo de enfriamiento de soldadura.
- Stop de emergencia.
- Regulación del tiempo de gas.
- Entrada de atmósfera progresiva.
- GREEN VAC opcional.



ENVASADORAS EGARVAC, S.L.

Polígono industrial Can Torrella - Ronda Shimizu, 2 - nave 7
ES 08233 VACARISSES (Barcelona) SPAIN

Teléfono: +34 93 828 10 23 - Fax: +34 93 835 93 14

info@egarvac.com - www.egarvac.com

Este documento es únicamente informativo y no tiene carácter contractual. EGARVAC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información aquí expuesta. Con la voluntad de mejorar constantemente sus productos, EGARVAC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información aquí expuesta.



BASIC BASIC-10



Características técnicas:


BASIC

Medidas exteriores:	↔ 530 mm
<i>Exterior measurements:</i>	↗ 520 mm
<i>Mesures extérieures:</i>	↕ 425 mm
<i>Aussere abmessungen:</i>	
Medidas interiores:	↔ 450 mm
<i>Interior measurements:</i>	↗ 420 mm
<i>Mesures intérieures:</i>	↕ 190 mm
<i>Innere abmessungen:</i>	
Longitud de soldadura:	410 mm
<i>Length of seal:</i>	
<i>Longueur de soudure:</i>	
<i>Siegellänge:</i>	
Capacidad de bomba:	20 m ³ /h
<i>Pump capacity:</i>	
<i>Capacité de la pompe:</i>	
<i>Pumpekapazität:</i>	
Peso neto:	60,5 Kg
<i>Net weight:</i>	
<i>Poids net:</i>	
<i>Nettogewicht:</i>	
Peso bruto:	79 Kg
<i>Gross weight:</i>	
<i>Poids brut:</i>	
<i>Bruttogewicht:</i>	
Volumen:	0,19 m ³
<i>Volume:</i>	
<i>Volume:</i>	
<i>Volumen:</i>	

Características técnicas:

BASIC-10

Medidas exteriores:	↔ 530 mm
<i>Exterior measurements:</i>	↗ 520 mm
<i>Mesures extérieures:</i>	↕ 375 mm
<i>Aussere abmessungen:</i>	
Medidas interiores:	↔ 450 mm
<i>Interior measurements:</i>	↗ 420 mm
<i>Mesures intérieures:</i>	↕ 140 mm
<i>Innere abmessungen:</i>	
Longitud de soldadura:	410 mm
<i>Length of seal:</i>	
<i>Longueur de soudure:</i>	
<i>Siegellänge:</i>	
Capacidad de bomba:	10 m ³ /h
<i>Pump capacity:</i>	
<i>Capacité de la pompe:</i>	
<i>Pumpekapazität:</i>	
Peso neto:	55,5 Kg
<i>Net weight:</i>	
<i>Poids net:</i>	
<i>Nettogewicht:</i>	
Peso bruto:	74 Kg
<i>Gross weight:</i>	
<i>Poids brut:</i>	
<i>Bruttogewicht:</i>	
Volumen:	0,19 m ³
<i>Volume:</i>	
<i>Volume:</i>	
<i>Volumen:</i>	

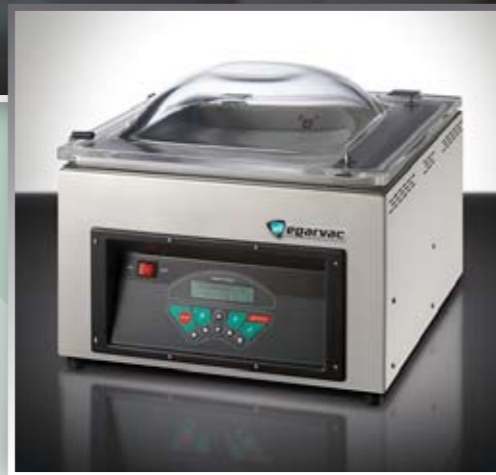

EGAR-2 S-A EGAR-2 S-2A



Características técnicas:

EGAR-2 S-A / EGAR-2 S-2A

Medidas exteriores:	↔ 670 mm
<i>Exterior measurements:</i>	↗ 600 mm
<i>Mesures extérieures:</i>	↕ 410 mm
<i>Aussere abmessungen:</i>	
Medidas interiores:	↔ 550 mm
<i>Interior measurements:</i>	↗ 470 mm
<i>Mesures intérieures:</i>	↕ 140 mm
<i>Innere abmessungen:</i>	
Longitud de soldaduras:	
EGAR-2 S-A:	1 x 450 mm
EGAR-2 S-2A:	2 x 450 mm
<i>Length of seals:</i>	
<i>Longueur de soudures:</i>	
<i>Siegellänge:</i>	
Capacidad de la bomba:	20 m ³ /h
<i>Pump capacity:</i>	
<i>Capacité de la pompe:</i>	
<i>Pumpekapazität:</i>	
Peso neto:	77 Kg
<i>Net weight:</i>	
<i>Poids net:</i>	
<i>Nettogewicht:</i>	
Peso bruto:	97 Kg
<i>Gross weight:</i>	
<i>Poids brut:</i>	
<i>Bruttogewicht:</i>	
Volumen:	0,29 m ³
<i>Volume:</i>	
<i>Volume:</i>	
<i>Volumen:</i>	

