


ESTANCAS METALICAS ACERO INOXIDABLE IP65





ESTANCAS METALICAS IP65 LED
ACERO LED - 40°C

BAJAS TEMPERATURAS -40°C

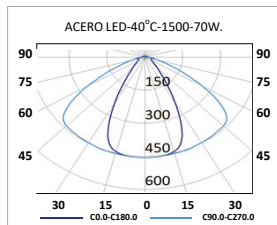

ACERO 1200

Montaje	Adosado.
Fuente de luz	LED . 4000K (estándar). 2700K, 3000K, 5000K, 6000K (opcional).
Sistema óptico	Reflector lacado en blanco. /AL: Aluminio brillo.
Distribución luminosa	Directa. Posibilidad óptica de 40°, 60°, ASYM, DOBLE ASYM, SIMÉTRICA.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A++). PF>0,95.
Materiales	Cuerpo: Acero inoxidable 18/8 (0,7mm espesor). Difusor: Cristal templado. Bajo consulta, cierre en policarbonato irrompible. Reflector: Acero lacado en blanco. /AL: Aluminio brillo.
Acabado	Color plateado.

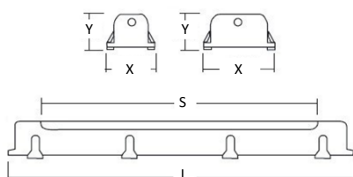

	X	Y	L	S
ACERO 1200	135	90	1305	1100
ACERO 1500	135	90	1605	1400



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso	Potencia	Eficiencia	Temperatura y rendimiento de color
			lm	W	lm/W	CCT (K) CRI (Ra)
ACR324K8D	ACERO-1200/-40°C 32W 4800Lm/840	(5,2)	4800	32	150	4000 >80
ACR327K2D	ACERO-1200/-40°C 48W 7200Lm/840	(5,2)	7200	48	150	4000 >80
ACR429K0D	ACERO-1500/-40°C 60W 9000Lm/840	(6,2)	9000	60	150	4000 >80
ACR4211KD	ACERO-1500/-40°C 70W 11500Lm/840	(6,2)	11500	70	164	4000 >80

Cáncamos y cierres de acero inoxidable incluidos.

Temperatura de color 2700K, 3000K, 5000K, 6000K, bajo consulta.

Posibilidad de óptica de 40°, 60°, ASYM, DOBLE ASYM, SIMÉTRICA.